


Светильник Econex Basic PowerX 360 D60 5000K G2 EM3

Артикул: 1003516161

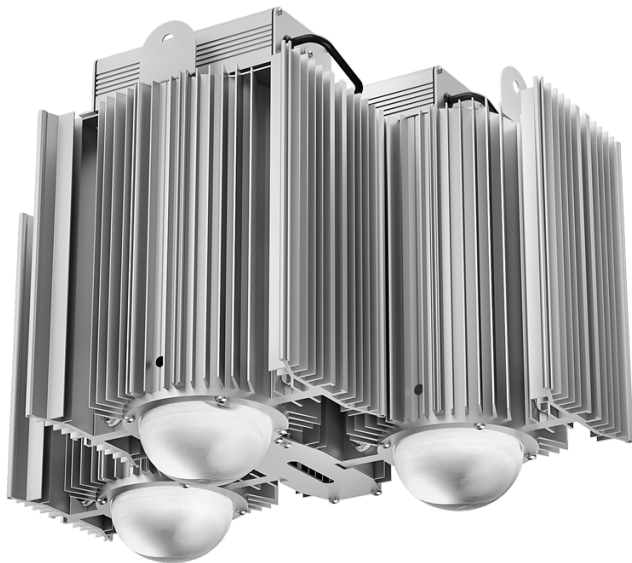

Серия светильников для освещения производственных помещений с тяжелыми условиями эксплуатации (запыленность, влажность, взвешенные агрессивные частицы, повышенная температура и вибрация). Модель подходит для потолков от 8 метров.

Основные характеристики: высокая эффективность, полимерное покрытие корпуса и высокая ударопрочность. Благодаря вертикальным ребрам не накапливают пыль и грязь.

В зависимости от модели светильники Basic PowerX G2 выпускаются в базовом исполнении, диммируемые 0-10V (AN) или комплектуются внешним (выносным) блоком аварийного питания (БАП), рассчитанным на работу в течении 1 часа (EM) или 3 часов (EM3). В аварийном режиме светильник работает с пониженной мощностью (световым потоком от 640 до 960 лм в зависимости от модели) от батареи в течении не менее 1 или 3 часов.

| | |
|--|------------------|
| Напряжение сети | ~220 (100-305) В |
| Частота питания | 47-63 Гц |
| Мощность | 342 Вт |
| Коэффициент мощности, не менее | 0.9 |
| Класс защиты от поражения током | I |
| Тип источника света | СД |
| Световой поток | 54600 лм |
| Световая отдача светильника | 160 лм/Вт |
| Цветовая температура | 5000 К |
| Индекс цветопередачи | > 70 |
| Тип КСС | глубокая |
| Коэффициент пульсации светового потока | менее 5% |
| Способ установки светильника | подвесной |
| Климатическое исполнение | УХЛ2 |
| Степень защиты | IP65 |
| Температурный режим при эксплуатации | от 0°C до +40°C |
| Цвет корпуса | серый |
| Вес | 12 кг |
| Габариты (ДхШхВ) | 385x228x275 мм |
| Гарантийный срок, месяцев | 60 месяцев |
| БАП (EM 1ч) | Да |
| ND | Нет |
| 0-10 V (AN) | Нет |
| DALI | Нет |