


Светильник Econex Liner Glass 10 250mm D60 5000K IP66 EM3

Артикул: 1011616369

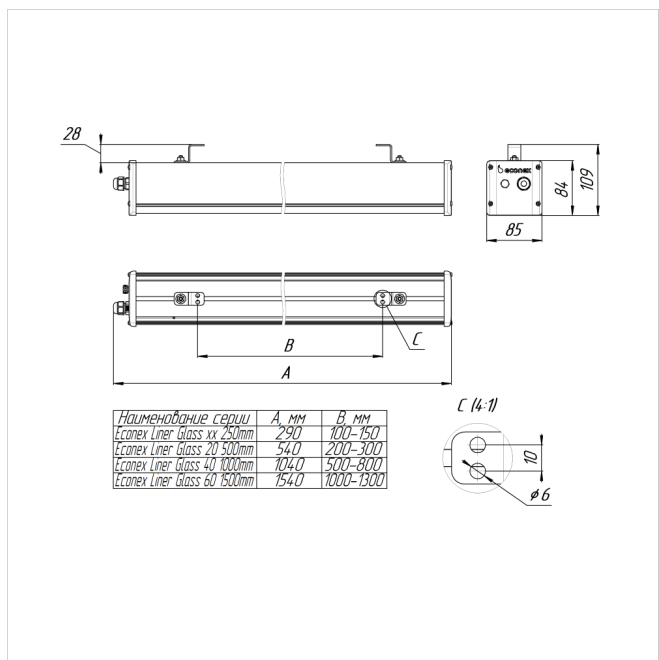

Серия линейных светильников Econex Liner с закаленным стеклом предназначена для освещения промышленных помещений с тяжелыми условиями эксплуатации, для помещений класса пожароопасности П-IIa. Характеризуются надежной герметизацией и высокой степенью пылевлагозащиты IP66. В зависимости от модели светильники Econex Liner выпускаются в базовом исполнении или комплектуются встроенным блоком аварийного питания (БАП), рассчитанным на работу в течении 1 часа (ЕМ) или 3 часов (ЕМ3). Световой поток в аварийном режиме 220/900 лм.

Econex®
СВЕТОДИОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

ООО «ТД «ЭКОТЕКС»
+7 (800) 500-34-97
+7 (8442) 72-77-72 | Многоканальный
info@econex.ru

АДРЕС
400005, Россия
Волгоград, пр-т Ленина, 92
econex.ru

РЕКВИЗИТЫ
ИНН 3459011235
© 2019. Econex, Производство
осветительных приборов

Напряжение сети	~220 (90-305) В
Частота питания	47-63 Гц
Мощность	11 Вт
Класс защиты от поражения током	I
Тип источника света	СД
Световой поток, лм	1650 лм
Световая отдача	150 лм/Вт
Цветовая температура	5000 К
Индекс цветопередачи	> 80
Тип КСС	глубокая
Коэффициент пульсации светового потока	менее 1%
Климатическое исполнение	У2
Степень защиты	IP66
Температура эксплуатации	от 0°C до +40°C
Масса, не более	1,3 кг
Габариты (ДхШхВ)	290x85x97 мм
Гарантийный срок, месяцев	60
Блок аварийного питания ЕМ 1ч	Да
Диммирование по расписанию ND	Нет
Диммирование по протоколу 0-10 V (AN)	Нет
Диммирование по протоколу DALI	Нет