


российский производитель светотехнического оборудования и систем управления освещением с экспертной реализацией проекта на предприятии заказчика

Светильник Econex Office E 595x595 35 Opal 4000K CRI90 IP54/IP20 с равномерной засветкой

Артикул: 1016216606

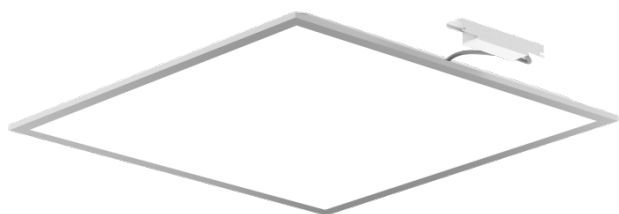

Серия светильников Econex Office E с равномерной засветкой для освещения общеобразовательных помещений и офисов, где нужна более высокая защита от пыли и влаги (IP54). Высокая цветопередача, нейтральная цветовая температура и минимальный коэффициент пульсации светового потока в этой серии создают комфортные условия для повседневной работы. Серия поступит в продажу с августа 2026.

Параметры


Светотехнические

Световой поток, лм	4900 лм
Световая отдача, лм/Вт	140 лм/Вт
Цветовая температура, К	4000
Тип кривой силы света (КСС)	Косинусная (Д)
Тип источника света	СД
Общий индекс цветопередачи, Ra, не менее	90
Коэффициент пульсации светового потока, %, не более	5

Электротехнические

Класс защиты от поражения электрическим током	I
Коэффициент мощности, не менее	0.95
Потребляемая мощность, Вт	35 Вт
Номинальное напряжение (диапазон рабочих напряжений), В	~220 (198–240)
Частота питающей сети, Гц	50–60

российский производитель светотехнического оборудования и систем управления освещением с экспертной реализацией проекта на предприятии заказчика

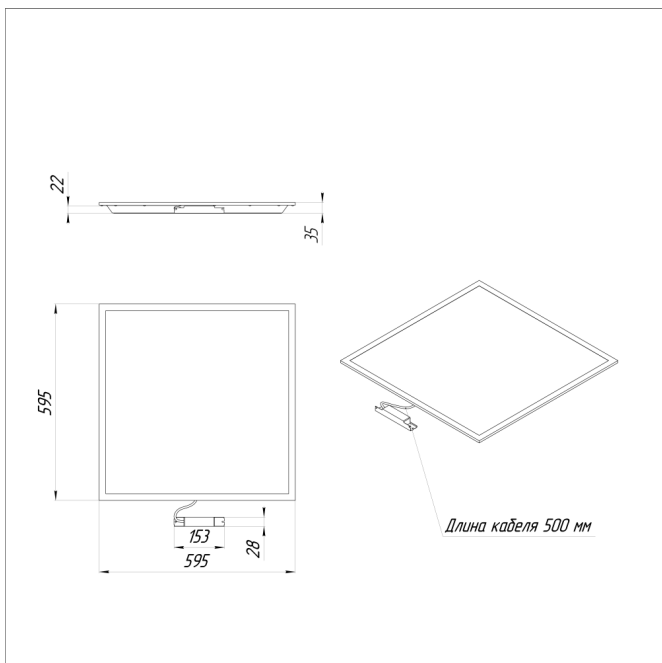

Параметры

Эксплуатационные

Гарантийный срок, месяцев	60
Климатическое исполнение светильника	УХЛ4
Степень защиты светильника	IP54/IP20
Температура окружающей среды при эксплуатации / при хранении, °С	+5 до +40

Конструктивные

Масса, кг, не более	1,5 кг
Габаритные размеры Д × Ш × В, мм	595×595×35
Способ установки светильника	Встраиваемый
Цвет корпуса	белый

