

российский производитель светотехнического оборудования и систем управления освещением с экспертной реализацией проекта на предприятии заказчика

Светильник Econex Downlight 110x50 12 4000K CRI90 IP54/IP20 G2 EM

Артикул: 1015916547



Серия светильников Econex Downlight G2 предназначена для офисно-административных и торговых помещений. Высокая степень цветопередачи CRI 90, наиболее комфортная для глаз цветовая температура и равномерная засветка – все эти характеристики Downlight G2 создают качественное освещение. Степень защиты оптической части IP54, источника питания – IP20

Параметры

Светотехнические

Световой поток, лм	1140
Световая отдача, лм/Вт	95
Цветовая температура, К	4000
Тип кривой силы света (КСС)	Косинусная (Д)
Тип источника света	СД
Общий индекс цветопередачи, Ra, не менее	90
Коэффициент пульсации светового потока, %, не более	5


Электротехнические

Класс защиты от поражения электрическим током	I
Коэффициент мощности, не менее	0.93
Потребляемая мощность, Вт	12
Номинальное напряжение (диапазон рабочих напряжений), В	~230 (198–264)
Частота питающей сети, Гц	50–60

Исполнение

Блок аварийного питания EM 1ч	Да
-------------------------------	----

российский производитель светотехнического оборудования и систем управления освещением с экспертной реализацией проекта на предприятии заказчика

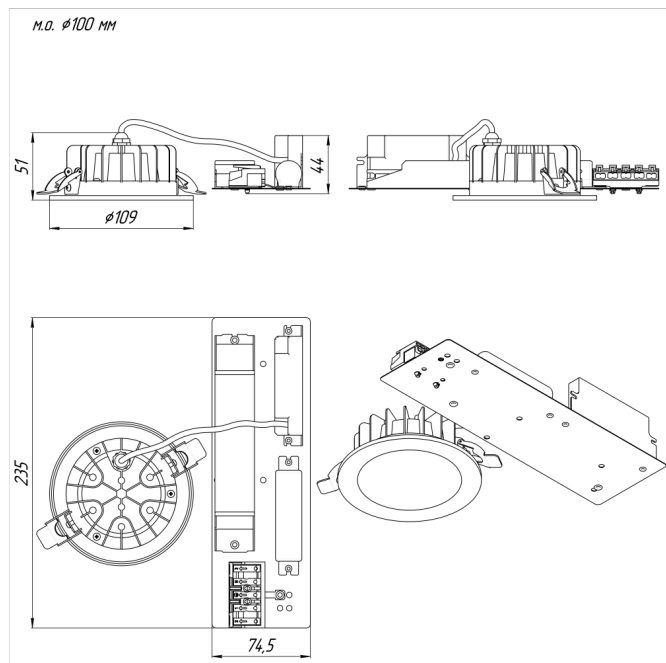

Параметры

Эксплуатационные

Гарантийный срок, месяцев	60
Климатическое исполнение светильника	УХЛ4
Степень защиты светильника	IP54/IP20
Температура окружающей среды при эксплуатации / при хранении, °С	+5 до +40

Конструктивные

Масса, кг, не более	0,8
Габаритные размеры Д × Ш × В, мм	Ø110×50
Способ установки светильника	Встраиваемый
Цвет корпуса	серый

