


Светильник Econex Kvant 100 D60 5000K G3 Pr

Артикул: 1007916853

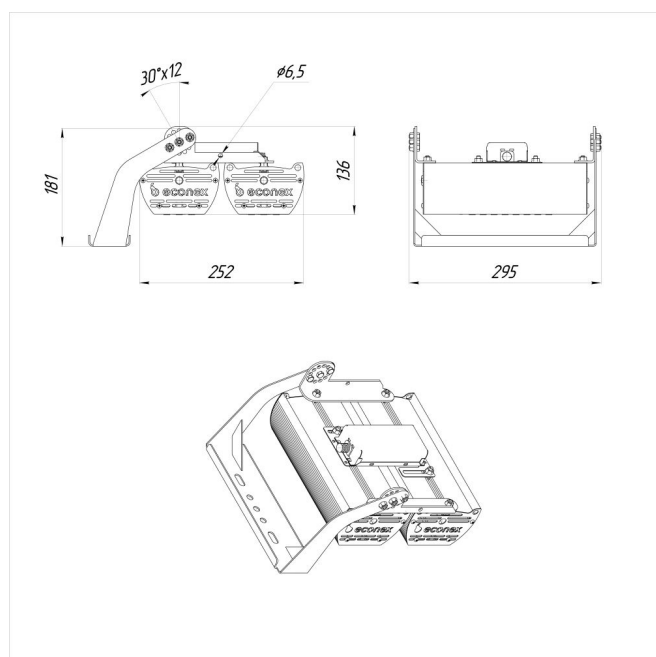

Благодаря высокой эффективности и разнообразию КСС, серия светильников Econex Kvant G3 Pr позволяет создавать осветительные установки для освещения электрических подстанций, открытых площадей и территорий, спортивных сооружений. Светильники Kvant G3 Pr устанавливаются на высокомагнитные опоры или несущие конструкции зданий и сооружений.

Напряжение сети	~220 (176-264) В
Частота питания	45-65 Гц
Мощность	104 Вт
Коэффициент мощности, не менее	0.95
Класс защиты от поражения током	I
Тип источника света	СД
Световой поток, лм	17200 лм
Световая отдача	165 лм/Вт
Цветовая температура	5000 К
Индекс цветопередачи	> 70
Тип КСС	глубокая
Коэффициент пульсации светового потока	менее 5%
Способ установки светильника	универсальный
Климатическое исполнение	УХЛ1
Степень защиты	IP65
Температура эксплуатации	от -40°C до +40°C
Цвет корпуса	серебристый
Масса, не более	3,5 кг
Габариты (ДхШхВ)	295x252x190 мм
Гарантийный срок, месяцев	60
Блок аварийного питания ЕМ 1ч	Нет
Диммирование по расписанию ND	Нет
Диммирование по протоколу 0-10 V (AN)	Нет
Диммирование по протоколу DALI	Нет