

российский производитель светотехнического оборудования и систем управления освещением с экспертной реализацией проекта на предприятии заказчика

Светильник Econex Kvant 150 D60 5000K G3 Pr

Артикул: 1007916856



Благодаря высокой эффективности и разнообразию КСС, серия светильников Econex Kvant G3 Pr позволяет создавать осветительные установки для освещения электрических подстанций, открытых площадей и территорий, спортивных сооружений. Светильники Kvant G3 Pr устанавливаются на высокомастовые опоры или несущие конструкции зданий и сооружений.

Параметры


Светотехнические

Световой поток, лм	25680
Световая отдача, лм/Вт	165
Цветовая температура, К	5000
Тип кривой силы света (КСС)	Глубокая (Г)
Тип источника света	СД
Общий индекс цветопередачи, Ra, не менее	70
Коэффициент пульсации светового потока, %, не более	5

Электротехнические

Класс защиты от поражения электрическим током	I
Коэффициент мощности, не менее	0.95
Потребляемая мощность, Вт	156
Номинальное напряжение (диапазон рабочих напряжений), В	~230 (90–305)
Частота питающей сети, Гц	45–65

российский производитель светотехнического оборудования и систем управления освещением с экспертной реализацией проекта на предприятии заказчика

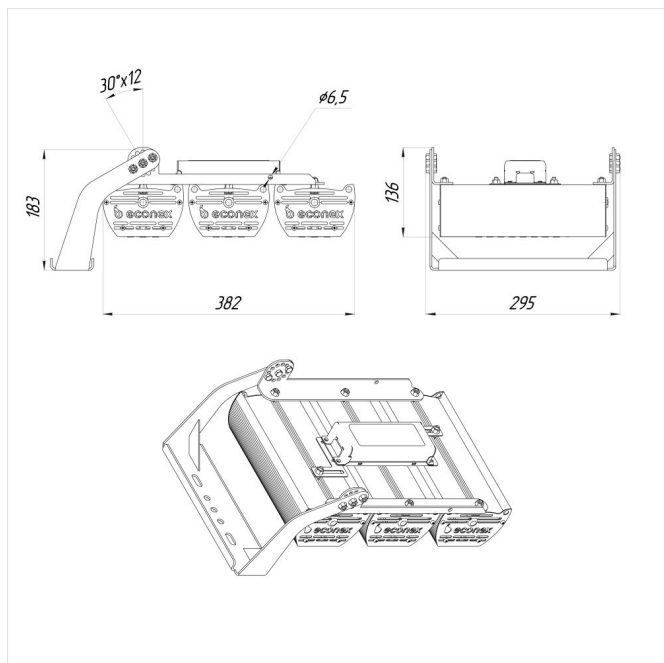

Параметры

Эксплуатационные

Гарантийный срок, месяцев	60
Климатическое исполнение светильника	УХЛ1
Степень защиты светильника	IP65
Температура окружающей среды при эксплуатации / при хранении, °C	от -40 до +40

Конструктивные

Масса, кг, не более	5,0
Габаритные размеры Д × Ш × В, мм	295×382×190
Способ установки светильника	Универсальный
Цвет корпуса	серебристый

