econex
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ

ЗАВОД «ЭКОНЕКС»
ОТ ПРОЕКТА ДО МОНТАЖА

российский производитель светотехнического оборудования и систем управле - ния освещением с экспертной реализацией проекта на предприятии заказчика

Светильник Econex Ray 60 D120 5000K

Артикул: 1007813981



Параметры

Светотехнические

Световой поток, лм	12310
Световая отдача, лм/Вт	205
Цветовая температура, К	4000
Тип кривой силы света (КСС)	Косинусная (Д)
Тип источника света	СД
Общий индекс цветопередачи, Ra, не менее	70
Коэффициент пульсации светового потока, %, не более	5

Электротехнические

Класс защиты от поражения электрическим током	I
Коэффициент мощности, не менее	0.95
Потребляемая мощность, Вт	60
Номинальное напряжение (диапазон рабочих напряжений), В	~230 (90-305)
Частота питающей сети, Гц	50-60

Серия светильников Econex Ray с высотой установки от 6 метров предназначена для освещения промышленных помещений (в том числе с тяжелыми условиями эксплуатации) и складских комплексов. Светильники обладают высокой эффективностью, гибкой конфигурацией по мощности и оптимальными КСС для создания равномерности освещения. Эти и другие характеристики позволяют создавать осветительные установки с минимальной стоимостью владения.

В зависимости от модели светильники Ray выпускаются в базовой модификации, диммируемые 0-10V или комплектуются внешним (выносным) блоком аварийного питания (БАП), рассчитанным на работу в течении 3 часов (ЕМЗ).

ООО «ТД «Эконекс»
ИНН 3459011235
КПП 345901001

400005, Волгоград,
пр. Ленина, 65К, оф. 11
www.econex.ru


(8442) 72 77 72
www.econex.ru
info@econex.ru


8 800 500 34 97
звонки по России бесплатно


econex
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ

ЗАВОД «ЭКОНЕКС»
ОТ ПРОЕКТА ДО МОНТАЖА

российский производитель светотехнического оборудования и систем управле - ния освещением с экспертной реализацией проекта на предприятии заказчика

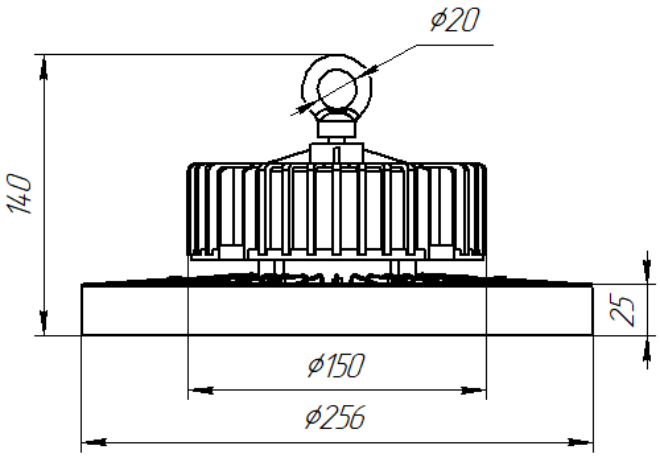

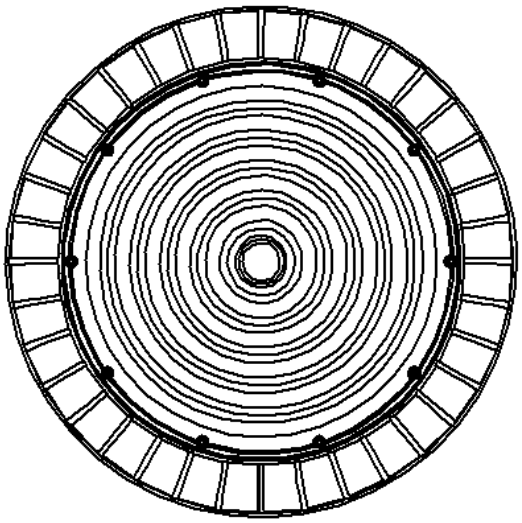



Параметры

Эксплуатационные

Гарантийный срок, месяцев	60
Климатическое исполнение светильника	УХЛ2
Степень защиты светильника	IP65
Температура окружающей среды при эксплуатации / при хранении, °С	от -40 до +50

Конструктивные

Масса, кг, не более	1,7
Габаритные размеры Д × Ш × В, мм	Ø256×140
Способ установки светильника	Подвесной
Цвет корпуса	черный

ООО «ТД «Эконекс»
ИНН 3459011235
КПП 345901001

400005, Волгоград,
пр. Ленина, 65К, оф. 11
www.econex.ru

(8442) 72 77 72
www.econex.ru
info@econex.ru

8 800 500 34 97
звонки по России бесплатно



ООО «ТД «Эконекс»
ИНН 3459011235
КПП 345901001

400005, Волгоград,
пр. Ленина, 65К, оф. 11
www.econex.ru

(8442) 72 77 72
www.econex.ru
info@econex.ru

8 800 500 34 97
звонки по России бесплатно