


# Светильник Ecomex Акорн 10 Стекло-Опал IP65 5000K

Артикул: 1016316911

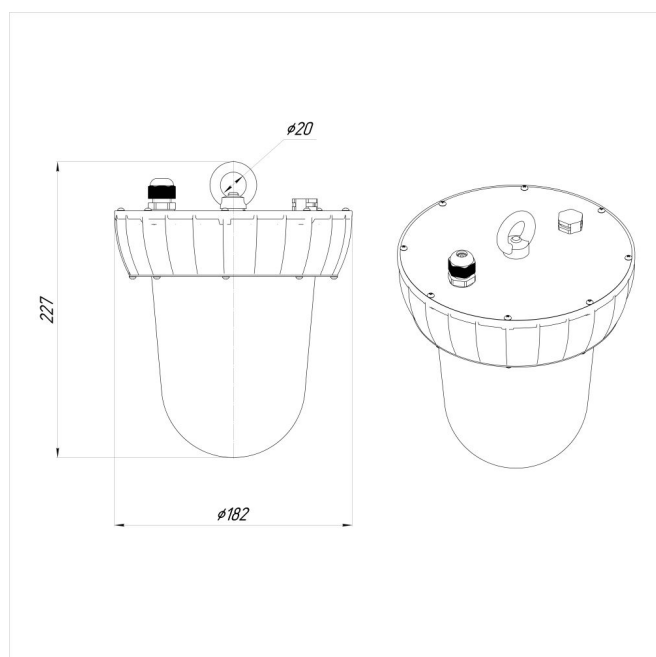

Серия светильников Ecomex Акорн — это линейка промышленных осветительных приборов, предназначенных для освещения производственных цехов, эстакад, складов, ангаров, гаражей и других объектов с повышенными требованиями к надёжности, энергоэффективности и долговечности.

Светильники Ecomex Акорн разработаны для замены традиционных светильников типа НСП. Модели со стеклянным опаловым или призматическим рассеивателем и специализированной КСС обеспечивают равномерное освещение не только горизонтальных, но и вертикальных поверхностей.

|                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| Напряжение сети                        | ~220 (198-240) В  |
| Частота питания                        | 47-63 Гц          |
| Мощность                               | 11 Вт             |
| Коэффициент мощности, не менее         | 0.95              |
| Класс защиты от поражения током        | I                 |
| Тип источника света                    | СД                |
| Световой поток, лм                     | 1850 лм           |
| Световая отдача                        | 168 лм/Вт         |
| Цветовая температура                   | 5000 К            |
| Индекс цветопередачи                   | > 70              |
| Тип КСС                                | специальная       |
| Коэффициент пульсации светового потока | менее 5%          |
| Способ установки светильника           | подвесной         |
| Климатическое исполнение               | УХЛ2              |
| Степень защиты                         | IP65              |
| Температура эксплуатации               | от -40°C до +40°C |
| Цвет корпуса                           | черный            |
| Масса, не более                        | 2,1 кг            |
| Габариты (ДхШхВ)                       | Ø183x227 мм       |
| Гарантийный срок, месяцев              | 60                |
| Блок аварийного питания ЕМ 1ч          | Нет               |
| Диммирование по расписанию ND          | Нет               |
| Диммирование по протоколу 0-10 V (AN)  | Нет               |
| Диммирование по протоколу DALI         | Нет               |

Рекомендуемая высота установки — от 2,5 до 4 м.

В продаже с ноября 2026 г.