Светильник Econex Budget 12 5000K IP65 G3 EM3 ST

Артикул: 1016117010

Параметры

Светотехнические

Световой поток, лм	1600
Световая отдача, лм/Вт	133
Цветовая температура, К	5000
Тип кривой силы света (КСС)	Косинусная (Д)
Тип источника света	СД
Общий индекс цветопередачи, Ra, не менее	80
Коэффициент пульсации светового потока, %, не более	5

Электротехнические

Класс защиты от поражения электрическим током	I
Коэффициент мощности, не менее	0.95
Потребляемая мощность, Вт	12
Номинальное напряжение (диапазон рабочих напряжений), В	~230 (198–264)
Частота питающей сети, Гц	50–60

Исполнение

Блок аварийного питания ЕМ 1ч	Да

Серия светильников Econex Budget G3 ST с сертификатом СТ-1 предназначена для создания качественного освещения вспомогательных помещений в образовательных учреждениях и офисно-административных зданиях. Высокая степень цветопередачи CRI 90, комфортная для глаз цветовая температура 4000 К и низкая стоимость люмена – все эти качества делают светильник Budget G3 ST идеальным выбором для освещения коридоров, лестничных пролетов, санузлов и т. п.

Серия поступит в продажу с августа 2026 г.

econex
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ

ЗАВОД «ЭКОНЕКС»
ОТ ПРОЕКТА ДО МОНТАЖА

российский производитель светотехнического оборудования и систем управле - ния освещением с экспертной реализацией проекта на предприятии заказчика

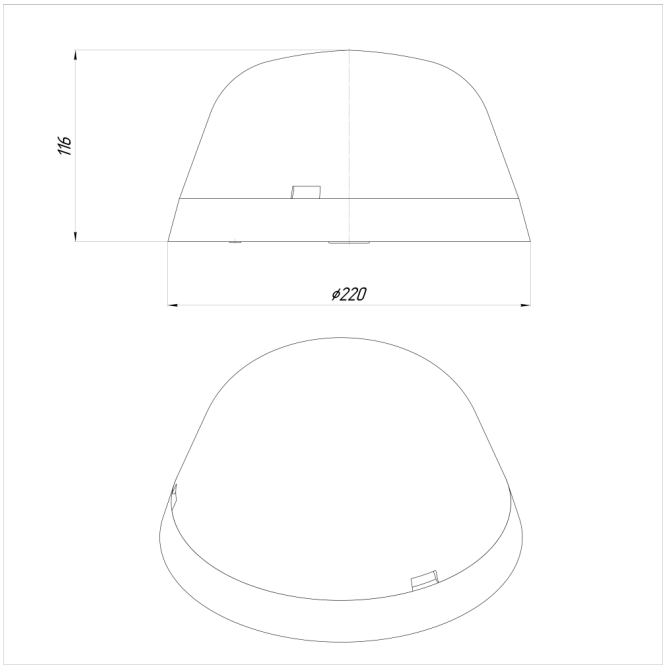

Параметры

Эксплуатационные

Гарантийный срок, месяцев	36
Климатическое исполнение светильника	У2
Степень защиты светильника	IP65
Температура окружающей среды при эксплуатации / при хранении, °С	от 0 до +40

Конструктивные

Масса, кг, не более	0,8
Габаритные размеры Д × Ш × В, мм	Ø220×116
Способ установки светильника	Накладной
Цвет корпуса	белый



ООО «ТД «Эконекс»
ИНН 3459011235
КПП 345901001

400005, Волгоград,
пр. Ленина, 65К, оф. 11
www.econex.ru

(8442) 72 77 72
www.econex.ru
info@econex.ru

8 800 500 34 97
звонки по России бесплатно