

российский производитель светотехнического оборудования и систем управления освещением с экспертной реализацией проекта на предприятии заказчика

## Светильник Econex Budget 30 5000K IP65 G3 ST

Артикул: 1016117018



Серия светильников Econex Budget G3 ST с сертификатом СТ-1 предназначена для создания качественного освещения вспомогательных помещений в образовательных учреждениях и офисно-административных зданиях. Высокая степень цветопередачи CRI 90, комфортная для глаз цветовая температура 4000 K и низкая стоимость люмена – все эти качества делают светильник Budget G3 ST идеальным выбором для освещения коридоров, лестничных пролетов, санузлов и т. п.

Серия поступит в продажу с августа 2026 г.

### Параметры


#### Светотехнические

|                                                     |                |
|-----------------------------------------------------|----------------|
| Световой поток, лм                                  | 3720 лм        |
| Световая отдача, лм/Вт                              | 133 лм/Вт      |
| Цветовая температура, К                             | 5000           |
| Тип кривой силы света (КСС)                         | Косинусная (Д) |
| Тип источника света                                 | СД             |
| Общий индекс цветопередачи, Ra, не менее            | 80             |
| Коэффициент пульсации светового потока, %, не более | 5              |

#### Электротехнические

|                                                         |        |
|---------------------------------------------------------|--------|
| Класс защиты от поражения электрическим током           | I      |
| Коэффициент мощности, не менее                          | 0.95   |
| Потребляемая мощность, Вт                               | 28 Вт  |
| Номинальное напряжение (диапазон рабочих напряжений), В | ~220 В |
| Частота питающей сети, Гц                               | 50     |

российский производитель светотехнического оборудования и систем управления освещением с экспертной реализацией проекта на предприятии заказчика

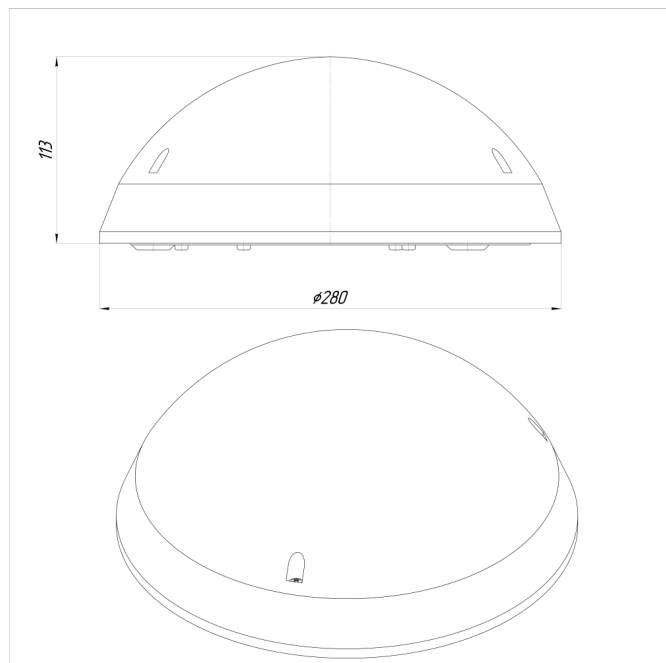

## Параметры

### Эксплуатационные

|                                                                        |               |
|------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Гарантийный срок, месяцев                                              | 36            |
| Климатическое исполнение<br>светильника                                | У2            |
| Степень защиты светильника                                             | IP65          |
| Температура окружающей<br>среды при эксплуатации / при<br>хранении, °C | от -20 до +40 |

### Конструктивные

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| Масса, кг, не более                 | 0,75 кг   |
| Габаритные размеры Д × Ш ×<br>В, мм | Ø280×113  |
| Способ установки<br>светильника     | Накладной |
| Цвет корпуса                        | белый     |

