


российский производитель светотехнического оборудования и систем управления освещением с экспертной реализацией проекта на предприятии заказчика

Светильник Econex Universal Stock 80 D60 IP65 5000K EM

Артикул: 7108014

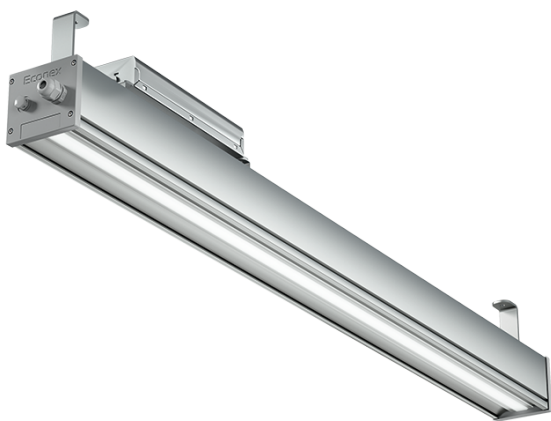

Параметры

Светотехнические

Световой поток, лм	11860 лм
Световая отдача, лм/Вт	145 лм/Вт
Цветовая температура, К	5000
Тип кривой силы света (КСС)	Косинусная (Д)
Тип источника света	СД
Общий индекс цветопередачи, Ra, не менее	80
Коэффициент пульсации светового потока, %, не более	5

Электротехнические

Класс защиты от поражения электрическим током	I
Коэффициент мощности, не менее	0.9
Потребляемая мощность, Вт	82 Вт
Номинальное напряжение (диапазон рабочих напряжений), В	~220 (198–240)
Частота питающей сети, Гц	50–60

Серия светильников Econex Universal Stock предназначена для освещения промышленных помещений, межстеллажных пространств складских комплексов. Благодаря высокой эффективности светильник подходит для помещений с высотой потолков от 2 до 12 метров, а степень защиты IP65 позволяет использовать его в зонах с автоматизированными системами пожаротушения.

В зависимости от модели светильники Universal Stock выпускаются в базовом исполнении, диммируемые 0–10V (AN) или комплектуются внешним (выносным) блоком аварийного питания (БАП), рассчитанным на работу в течении 1 часа (ЕМ) или 3 часов (ЕМ3).

российский производитель светотехнического оборудования и систем управле-
ния освещением с экспертной реализацией проекта на предприятии заказчика


Параметры

Эксплуатационные

Гарантийный срок, месяцев	60
Климатическое исполнение светильника	УХЛ2
Степень защиты светильника	IP65
Температура окружающей среды при эксплуатации / при хранении, °C	+5 до +40

Конструктивные

Масса, кг, не более	2,5 кг
Габаритные размеры Д × Ш × В, мм	1040×82×84
Способ установки светильника	Универсальный
Цвет корпуса	серый

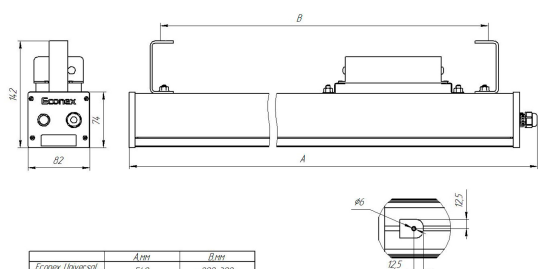

	Arm	Brm
Econex Universal Stack 40 000 PPS 2000K	540	200-300
Econex Universal Stack 80 000 PPS 2000K	1040	900
Econex Universal Stack 120 000 PPS 2000K	1540	1400
Econex Universal Stack 160 000 PPS 2000K	2040	1900
Econex Universal Stack 200 000 PPS 2000K	3040	2900

