


# Светильник Econex Highway 180 W3 4000K G2

Артикул: 2518001

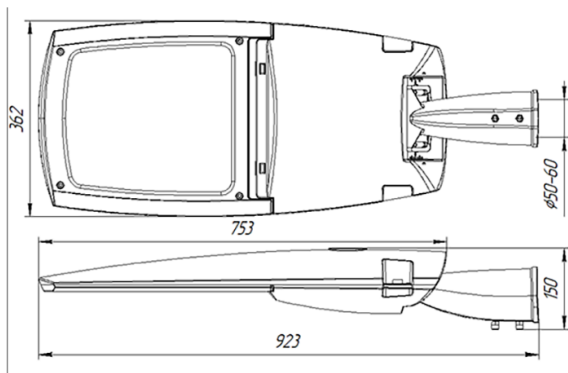

Серия консольных светильников Econex Highway G2 для освещения автомобильных дорог категории IA, IB, IB.

Литой алюминиевый корпус с порошковым покрытием обеспечивает надежность конструкции и современный внешний вид. Защитное стекло, высокая световая отдача (162 лм/Вт) и оптимальная КСС идеально подходят для освещения дорог и магистралей с высокой интенсивностью движения.

Серия Econex Highway G2 допущена к применению на объектах ГК «Автодор» и Федерального Дорожного Агентства.

Напряжение сети	~220 (100-305) В
Частота питания	47-63 Гц
Мощность	185 Вт
Коэффициент мощности, не менее	0.9
Класс защиты от поражения током	I
Тип источника света	СД
Световой поток	30000 лм
Световая отдача светильника	162 лм/Вт
Цветовая температура	4000 К
Индекс цветопередачи	> 70
Тип КСС	широкая осевая
Коэффициент пульсации светового потока	менее 5%
Способ установки светильника	консольный
Климатическое исполнение	У1
Степень защиты	IP66
Температурный режим при эксплуатации	от -40°C до +40°C
Цвет корпуса	серый
Вес	12,0 кг
Габариты (ДхШхВ)	923x362x150 мм
Гарантийный срок, месяцев	60 месяцев
БАП (ЕМ 1ч)	Нет
Взрывозащита 1ExmIICT6	Нет
ND	Нет
0-10 V (AN)	Нет
DALI	Нет