


# Светильник Econex Office E 1195x295 30 Opal 4000K CRI90 EM

Артикул: 1010510683

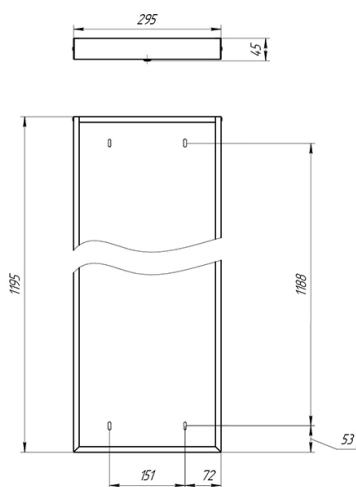

Напряжение сети	~220 (176-264) В
Частота питания	50-60 Гц
Мощность	30 Вт
Коэффициент мощности, не менее	0.95
Класс защиты от поражения током	I
Тип источника света	СД
Световой поток	3530 лм
Световая отдача светильника	118 лм/Вт
Цветовая температура	4000 К
Индекс цветопередачи	> 90
Тип КСС	косинусная
Коэффициент пульсации светового потока	менее 1%
Способ установки светильника	универсальный
Климатическое исполнение	УХЛ4
Степень защиты	IP40
Температурный режим при эксплуатации	от +5°C до +40°C
Цвет корпуса	белый
Вес	3,5 кг
Габариты (ДхШхВ)	1195x295x40
Гарантийный срок, месяцев	12 месяцев
БАП (EM 1ч)	Да

Серия светильников Econex Office E создана с заботой о комфорте учащихся: высокая степень цветопередачи CRI 90 и наиболее комфортная для глаз цветовая температура 4000 К.

Светильник собран из российских комплектующих, что подтверждено сертификатом СТ-1.

Дополнительно может оснащаться блоком аварийного питания.