
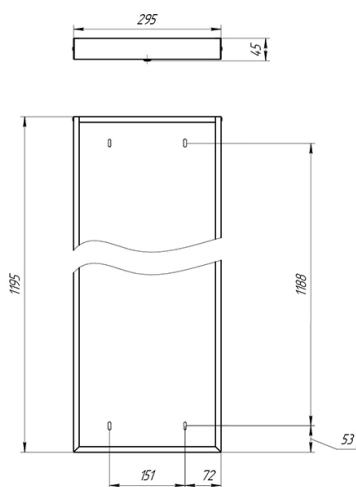


# Светильник Econex Office E 1195x295 42 Opal 4000K CRI90 EM

Артикул: 1010510691

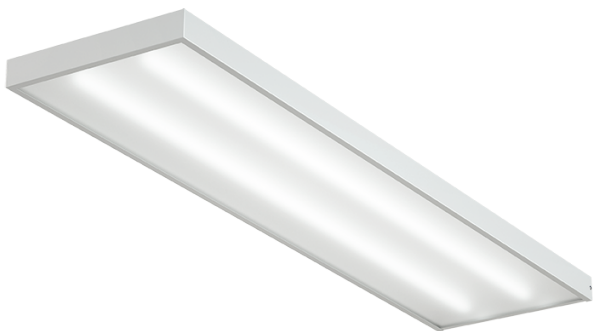

|  |                  |
|--|------------------|
| Напряжение сети                        | ~220 (176-264) В |
| Частота питания                        | 50-60 Гц         |
| Мощность                               | 40 Вт            |
| Коэффициент мощности, не менее         | 0.95             |
| Класс защиты от поражения током        | I                |
| Тип источника света                    | СД               |
| Световой поток                         | 5170 лм          |
| Световая отдача светильника            | 129 лм/Вт        |
| Цветовая температура                   | 4000 К           |
| Индекс цветопередачи                   | > 90             |
| Тип КСС                                | косинусная       |
| Коэффициент пульсации светового потока | менее 1%         |
| Способ установки светильника           | универсальный    |
| Климатическое исполнение               | УХЛ4             |
| Степень защиты                         | IP40             |
| Температурный режим при эксплуатации   | от +5°C до +40°C |
| Цвет корпуса                           | белый            |
| Вес                                    | 3,5 кг           |
| Габариты (ДхШхВ)                       | 1195x295x40      |
| Гарантийный срок, месяцев              | 12 месяцев       |
| БАП (EM 1ч)                            | Да               |

Серия светильников Econex Office E создана с заботой о комфорте учащихся: высокая степень цветопередачи CRI 90 и наиболее комфортная для глаз цветовая температура 4000 К.

Светильник собран из российских комплектующих, что подтверждено сертификатом СТ-1.

Дополнительно может оснащаться блоком аварийного питания.