


# Светильник Econex Office EGr 588x588 42 Opal 4000K CRI90

Артикул: 1011111007

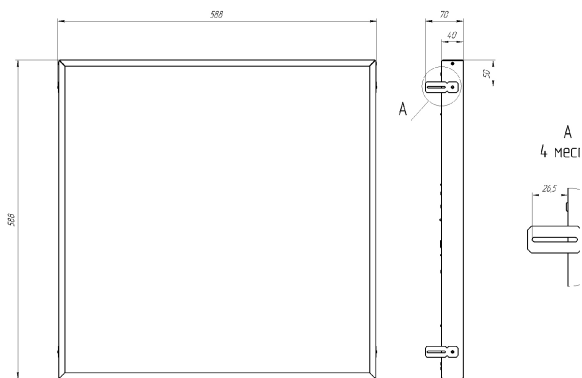

Серию светильников Econex Office EGr характеризует высокая степень цветопередачи CRI 90 и наиболее комфортная для глаз цветовая температура 4000 К. Предназначены для установки в потолки типа Грильято. Модификация с аварийным блоком питания.

Светильник собран из российских комплектующих, что подтверждено сертификатом СТ-1.

|  |                  |
|--|------------------|
| Напряжение сети                        | ~220 (176–264) В |
| Частота питания                        | 50–60 Гц         |
| Мощность                               | 40 Вт            |
| Коэффициент мощности, не менее         | 0.95             |
| Класс защиты от поражения током        | I                |
| Тип источника света                    | СД               |
| Световой поток                         | 5170 лм          |
| Световая отдача                        | 129 лм/Вт        |
| Цветовая температура                   | 4000 К           |
| Индекс цветопередачи                   | > 90             |
| Тип КСС                                | косинусная       |
| Коэффициент пульсации светового потока | менее 1%         |
| Способ установки светильника           | встраиваемый     |
| Климатическое исполнение               | УХЛ4             |
| Степень защиты                         | IP40             |
| Температура эксплуатации               | от +5°C до +40°C |
| Цвет корпуса                           | белый            |
| Масса, не более                        | 2,8 кг           |
| Габариты (ДхШхВ)                       | 588x588x40       |
| Гарантийный срок, месяцев              | 60 месяцев       |
| Блок аварийного питания EM 1ч          | Нет              |
| Диммирование по расписанию ND          | Нет              |
| Диммирование по протоколу 0–10 V (AN)  | Нет              |
| Диммирование по протоколу DALI         | Нет              |