


Светильник Econex Office 595x295 15 Opal 5000K G2 EM

Артикул: 1013213060

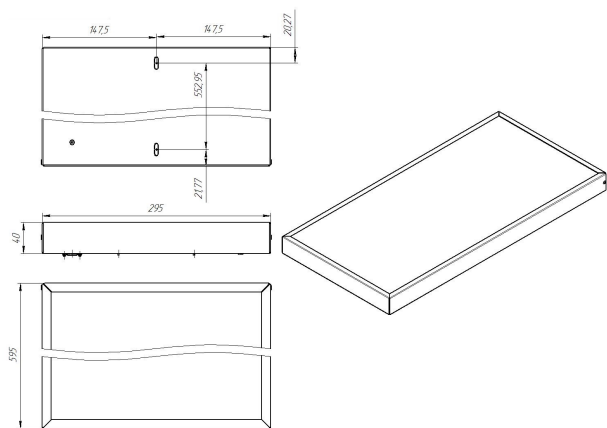

Светильники серии Econex Office 595×295 G2 для использования в общественных помещениях, где предъявляются повышенные требования к качеству и равномерности освещения. Универсальный способ монтажа. Модель имеет модификации EM, оснащенные блоком аварийного питания, обеспечивающим работу со сниженным световым потоком в течение не менее 1 часа при отсутствии внешнего электропитания. Светильники являются эффективной заменой традиционным ЛВО.

Напряжение сети	~220 (176–264) В
Частота питания	50–60 Гц
Мощность	14 Вт
Коэффициент мощности, не менее	0.95
Класс защиты от поражения током	I
Тип источника света	СД
Световой поток	1600 лм
Световая отдача	114 лм/Вт
Цветовая температура	5000 К
Индекс цветопередачи	> 80
Тип КСС	косинусная
Коэффициент пульсации светового потока	менее 1%
Способ установки светильника	универсальный
Климатическое исполнение	УХЛ4
Степень защиты	IP20
Температура эксплуатации	от +5°C до +40°C
Цвет корпуса	белый
Масса, не более	2 кг
Габариты (ДхШхВ)	595x295x40
Гарантийный срок, месяцев	12 месяцев
Блок аварийного питания EM 1ч	Да
Взрывозащита 1ExmIICT6	Нет
Диммирование по расписанию ND	Нет
Диммирование по протоколу 0–10 V (AN)	Нет
Диммирование по протоколу DALI	Нет