

российский производитель светотехнического оборудования и систем управления освещением с экспертной реализацией проекта на предприятии заказчика

Светильник Econex Office Gr 588x588 35 Opal 5000K G2 EM

Артикул: 1014113178



Встраиваемые светильники серии Econex Office Gr 588x588 G2 для потолков типа Грильято для использования в общественных помещениях, где предъявляются повышенные требования к качеству и равномерности освещения. Модель имеет модификации EM, оснащенные блоком аварийного питания, обеспечивающим работу со сниженным световым потоком в течение не менее 1 часа при отсутствии внешнего электропитания. Светильники являются эффективной заменой традиционным ЛВО.

Параметры

Светотехнические

Световой поток, лм	4000
Световая отдача, лм/Вт	118
Цветовая температура, К	5000
Тип кривой силы света (КСС)	Косинусная (Д)
Тип источника света	СД
Общий индекс цветопередачи, Ra, не менее	80
Коэффициент пульсации светового потока, %, не более	1



Электротехнические

Класс защиты от поражения электрическим током	I
Коэффициент мощности, не менее	0.95
Потребляемая мощность, Вт	34
Номинальное напряжение (диапазон рабочих напряжений), В	~230 (198–240)
Частота питающей сети, Гц	50–60

Исполнение

Блок аварийного питания EM 1ч	Да
-------------------------------	----

российский производитель светотехнического оборудования и систем управления освещением с экспертной реализацией проекта на предприятии заказчика

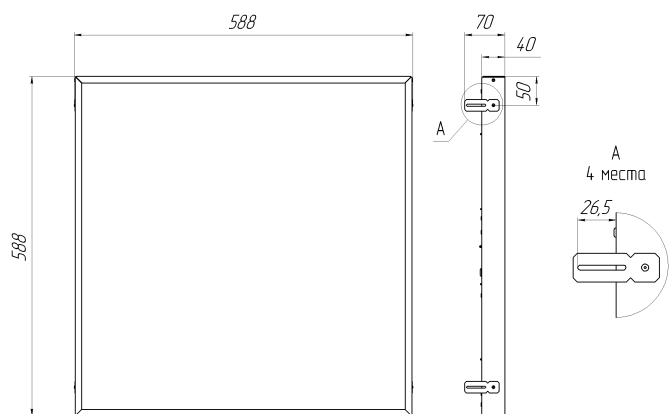

Параметры

Эксплуатационные

Гарантийный срок, месяцев	12
Климатическое исполнение светильника	УХЛ4
Степень защиты светильника	IP40
Температура окружающей среды при эксплуатации / при хранении, °C	+5 до +40

Конструктивные

Масса, кг, не более	3,5
Габаритные размеры Д × Ш × В, мм	588×588×40
Способ установки светильника	Универсальный
Цвет корпуса	белый