


российский производитель светотехнического оборудования и систем управления освещением с экспертной реализацией проекта на предприятии заказчика

Светильник Econex Universal 40 D120 IP65 5000K G2 EM ST

Артикул: 1015314806

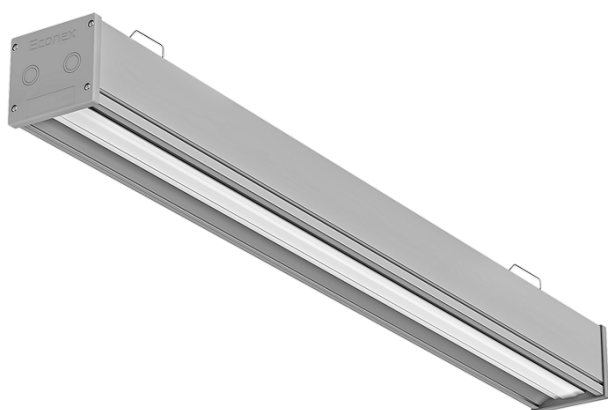

Линейный универсальный светильник для производственных помещений, складских и логистических центров, торговых объектов. Благодаря высокой эффективности и лаконичному дизайну данную серию можно использовать в различных помещениях с высотой потолков до 2 до 12 метров.

В зависимости от модели светильники Universal G2 ST выпускаются:

- в базовом исполнении,
- диммируемые по протоколу 0-10V (с аббревиатурой AN),
- оборудованные встроенным блоком аварийного питания, который обеспечивает работу светильника в режиме аварийного освещения в течении 1 часа (EM).

Российское производство подтверждено сертификатом СТ-1, светильники внесены в реестр Минпромторг РФ.

Параметры

Светотехнические

Световой поток, лм	5560
Световая отдача, лм/Вт	132
Цветовая температура, К	5000
Тип кривой силы света (КСС)	Косинусная (Д)
Тип источника света	СД
Общий индекс цветопередачи, Ra, не менее	80
Коэффициент пульсации светового потока, %, не более	5

Электротехнические

Класс защиты от поражения электрическим током	I
Коэффициент мощности, не менее	0.95
Потребляемая мощность, Вт	42
Номинальное напряжение (диапазон рабочих напряжений), В	~230 (176-264)
Частота питающей сети, Гц	47-63

Исполнение

Блок аварийного питания EM 1ч	Да
-------------------------------	----

российский производитель светотехнического оборудования и систем управления освещением с экспертной реализацией проекта на предприятии заказчика

Параметры

Эксплуатационные

Гарантийный срок, месяцев	60
Климатическое исполнение светильника	УХЛ2
Степень защиты светильника	IP65
Температура окружающей среды при эксплуатации / при хранении, °С	от -20 до +40

Конструктивные

Масса, кг, не более	2,75
Габаритные размеры Д × Ш × В, мм	1040×82×84
Способ установки светильника	Универсальный
Цвет корпуса	серый

