


# Светильник Econex Acorn

Артикул: 10163XXXXX

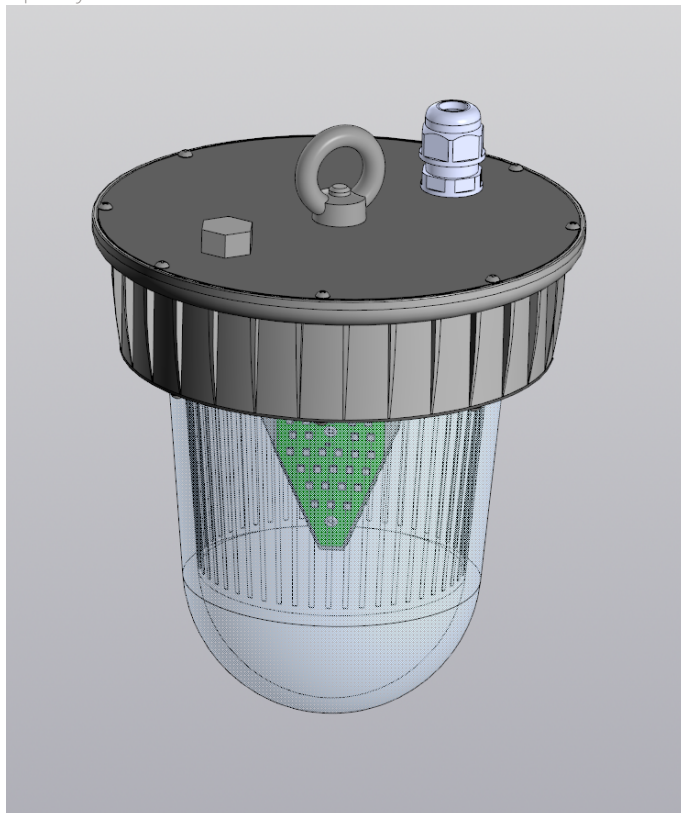

Серия светильников Econex Acorn предназначена для освещения промышленных, складских объектов, различных подсобных помещений, а так же объектов ЖКХ. Имеют модификации с подвесным типом крепления и крепление с помощью поворотной лиры к несущим конструкциям.

Econex Acorn отлично подходят для замены осветительных приборов типа НСП с традиционными источниками света.

Мощность	10-40 Вт
Коэффициент мощности, не менее	0.9
Тип источника света	СД
Световая отдача	160-188 лм/Вт
Цветовая температура	4000, 5000 К
Индекс цветопередачи	> 70
Тип КСС	специальная
Коэффициент пульсации светового потока	менее 5%
Способ установки светильника	подвесной
Климатическое исполнение	УХЛ2
Степень защиты	IP65
Температура эксплуатации	от -40°C до +40°C
Цвет корпуса	серый
Гарантийный срок, месяцев	60 месяцев
Блок аварийного питания EM 1ч	Нет
Взрывозащита 1ExmIICT6	Нет
Диммирование по расписанию ND	Нет
Диммирование по протоколу 0-10 V (AN)	Нет
Диммирование по протоколу DALI	Нет