


Светильник Energy Stock 100 H 60x15 IP65 4000K GL

Артикул: 1015415392

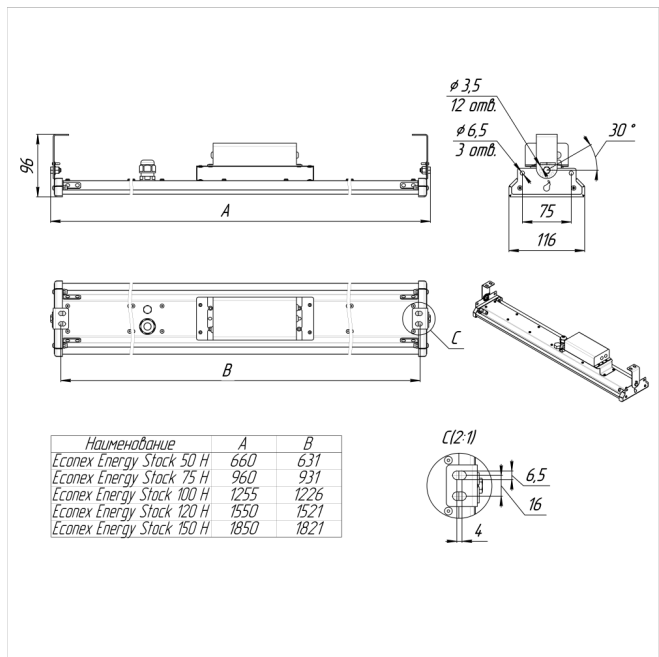

Светильники серии Econex Energy Stock H предназначены для освещения складских помещений с высотным стеллажным хранением и высотой установки от 6 до 15 метров. Так же данные светильники можно использовать для освещения промышленных объектов (цехов, проходов и т.д.). Преимуществами светильника являются высокая эффективность и широкая линейка мощности.

Напряжение сети	~220 (100-305) В
Частота питания	47-63 Гц
Мощность	99 Вт
Коэффициент мощности, не менее	0.95
Класс защиты от поражения током	I
Тип источника света	СД
Световой поток, лм	15770 лм
Световая отдача	159 лм/Вт
Цветовая температура	4000 К
Индекс цветопередачи	> 80
Тип КСС	специальная
Коэффициент пульсации светового потока	менее 5%
Способ установки светильника	универсальный
Климатическое исполнение	УХЛ2
Степень защиты	IP65
Температура эксплуатации	от -40°C до +40°C
Цвет корпуса	серый
Габариты (ДхШхВ)	1240x115x80 мм
Гарантийный срок, месяцев	60
Блок аварийного питания EM 14	Нет
Взрывозащита 1ExmIICT6	Нет
Диммирование по расписанию ND	Нет
Диммирование по протоколу 0-10 V (AN)	Нет
Диммирование по протоколу DALI	Нет